



Catalogue: **Furniture for Nursery and  
Preschool**

Category:

Code: **PE33041**

Description:

Pavimento in piastrelle autobloccante.

Per la versione granigliata, lo strato di usura è composto da un impasto ottenuto dalla macinazione di una massa di PVC rigido, distribuita e incollata per fusione termica ad un substrato di PVC plastificato omogeneo che ne costituisce il supporto; nella versione tinta unita, con strato di usura realizzato con resine viniliche riciclabili, elastomeri, plastificanti primari e cariche minerali inerti.

È autoportante, estremamente semplice e sicuro. Come tutti i pavimenti in vinile, può essere qualsiasi soggetto a segni scuri di pneumatici o tipo di ruote, piedini, ecc. Gomma. Ad una temperatura ambiente di almeno 18°C, mantenendo questa condizione per le 24 ore precedenti e successive all'installazione.

Resistenza al fuoco: Classe CE Bfl-s1

Scivolosità: Classe DS / R9 (pallinato) - Classe R9 (liscio)

Impronta residua: EN 433 0,04 mm

Resistenza alla luce: 6-7 Scala blu

Durezza Shore A: 94 (DIN 53505 )

Usura resistenza: EN 660-2 2,0 / 1,5 mm<sup>3</sup>

Resistenza agli agenti chimici: buona a oli, grassi, detergenti e alcali e acidi più diluiti.

Piatti: 96 x 48 cm - Taglio puzzle

Spessori:

- 4 mm, scatola da n. 8 piastre pari a mq. 3,68


- 5 mm, scatola da n. 6 piastre pari a mq. 2,76

- 6 mm, scatola da n. 5 piastre pari a mq. 2.30

Notes:

For large surfaces it is advisable to contact our technical department. Sample colors: minimum 15 boxes per color.

Allegati:

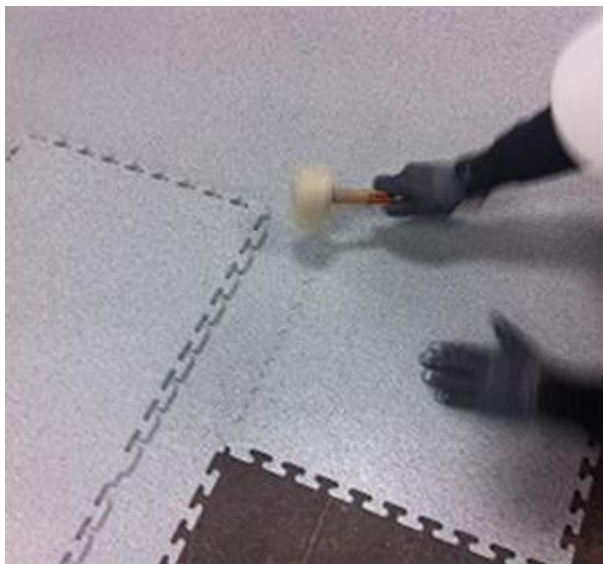

**COLORI UNITI**




Cod. 21

Cod. 931

Cod. 34

Cod. 32

**COLORI GRANIGLIATI**

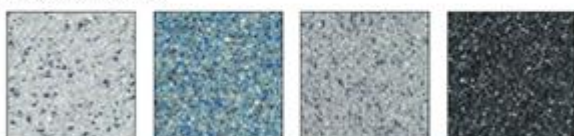

Cod. 401

Cod. 406

Cod. 400

Cod. 404